

MI-23 İnfüzyon Pompası



Hacim:	0.01 - 9999.99 ml: 0.01 ml
Akış Hızı:	0.01 - 1800 ml/sa: 0.01 ml/sa
Hata Payı:	±5%
Purge/BOLUS:	1 - 1800 ml/sa ±20%
KVO:	Akış=> 10 ml/sa: KVO: 3 ml/sa Akış=> 1 ml/sa < 10 ml/sa: KVO: 1ml/sa Akış< 1ml/sa: KVO=Akış
Alarm:	Düşük Pil, Pil Bitti, İnfüzyon Bitmek Üzere, Set içinde Hava, Tıkanıklık, Kapak Açık, Durdurma Zaman Aşımı, VTBI Bitti, Arıza, AC ve DV Kapalı
Tıkanıklık:	Yüksek/Düşük 100 kpa ±30kpa / 50 kpa ±20 kpa
Güç Adaptörü	AC Input 100-240 V 50/60 Hz DC Output 15 V / 2A
Lityum Batarya:	10.8 V
Güç Girişi:	DC 15V
Güç:	< 55 VA
Sınıf:	Class II, Type CF, IPX2
Ağırlık:	1.5 kg
Ölçü:	132x95x165 mm


3 Adımda Başlatma

Parametreyi kadranlarla ayarlayın,
basma düğmesiyle onaylayın ve başlat
düğmesiyle tedaviyi başlatın.



Tüm Hastalar İçin

Ayarlanabilir ALL hassasiyeti.
Yukarı akış tıkanıklığını tespit edin.

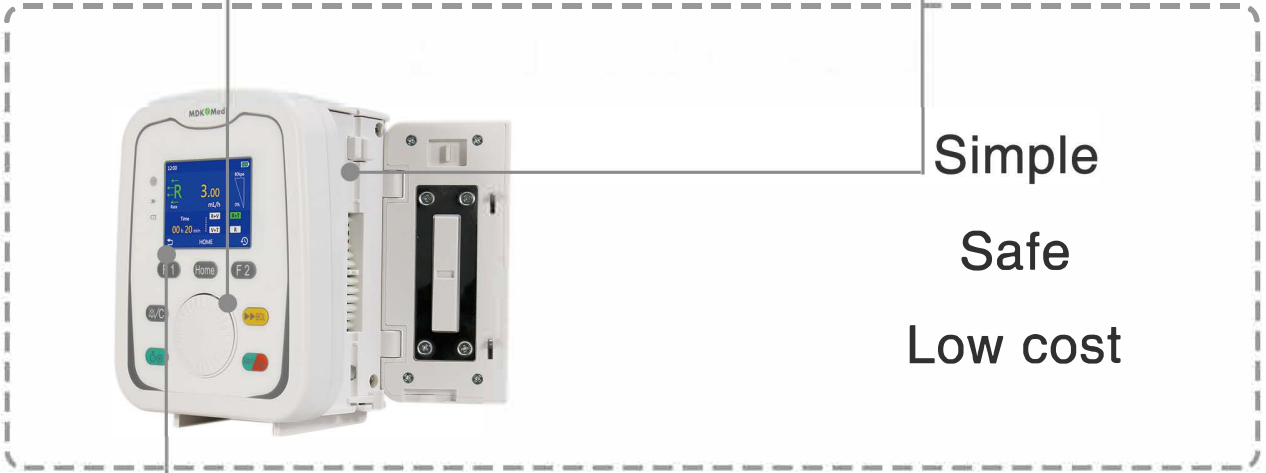


Simple
Safe
Low cost



Dokunmatik Ekran

İlaç Kütüphanesi

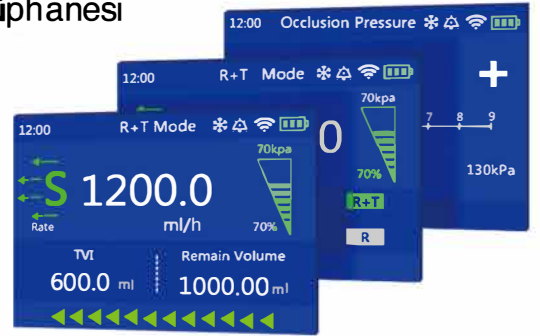

Askı Aparatı



Güç Adaptörü



Bilgi Sistemi



Dil Desteği